

投光機



4灯式
LB-440



2灯式
LB-240



バルーン式
LB-1140BD

～エンジン付投光機～

型式	電圧 (V)	メタルハライドランプ		マスト (手動ウインチ)		発電機出力 (Kw)	使用燃料	タンク容量 (ℓ)	最大運転時間 (H)	外形寸法(収納時) (mm)			重量 (Kg)
		灯数 (W×灯)	全光束 (Lm)	最小 (mm)	最大 (mm)					高さ	幅	長	
4灯式 LB-440	100	400×4	142,000	1,980	4,700	2.7	軽油	15	20	1,600	920	1,040	279
2灯式 LB-240	100	400×2	71,000	1,980	4,700	1.7	軽油	15	30	1,600	800	1,040	234
バルーン式 LB-1140BD	100	1,000×1	112,000	2,330	5,050	1.7	軽油	15	30	1,800	800	1,040	234



～100Vバルーン灯光機～

型式	電圧 (V)	メタルハライドランプ (電子安定器)		外形寸法 (mm)												重量 (Kg)
				作業時1段			作業時2段			三脚収納時			ランプ収納時			
		灯数 (W×灯)	全光束 (Lm)	高さ	幅	長	高さ	幅	長	高さ	幅	長	高さ	幅	長	
LB42BW-1	100	400×1	38,000	1,873～2,720	1,572	1,365	2,108～2,991	2,143	1,305	1,300	180	190	525	170	200	13.4



～発電機付LED投光器～

型式	全光束①	全光束②	電球寿命	寸法(mm)マスト・張出し格納状態			重量 (Kg)
				高さ	幅	長	
LED120W×4	36000Lm	34080Lm	60000hr	950	750	1870	100

投光機

水銀灯




S G-200

～水銀灯(安定器式)～

型式	電圧 単相 (V)	出力 (W)	全光束 (Lm)	外形寸法 (mm)		重量 (Kg)
				直径	長	
SG-200	200	1000	20000	340	530	7.0

LED投光器

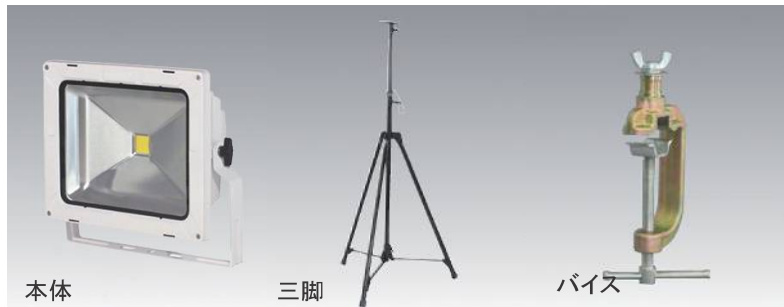

本体

三脚

バイス

～LED投光器～

型式	電圧 単相 (V)	出力 (W)	光源	仕様	全光束 (Lm)	コード長 (m)	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)
							高さ	幅	長	
LEN-50MS	100 200	59	LED	三脚 バイス	5000	5	297	440	391	6.0

レッドスター(高天井用LED照明)



L300W-P-AW-50

～レッドスター(高天井用LED照明)～

型式	電圧 単相 (V)	出力 (W)		光源	全光束 (Lm)	コード長 (m)	外形寸法 (mm)		重量 (Kg)
		100V	200V				直径	長	
L300W-P-AW-50K	100 200	305	295	LED	36000	5	368	266	6.4

パノラマスタンド



45%(光源面積)
コンパクト

寿命40,000h

省エネ
消費電力38%ダウン

～パノラマスタンド～

型式	電圧 (V)	出力 (W)	光源	全光束 (Lm)	連結台数	コード長 (m)	外形寸法 (mm)			重量 (Kg)
							高さ	幅	長	
PS04	100	100	LED	10800	10	10	1670	455	455	19.0